

Новинка


Циркуляционные насосы серии CPS

SMART
INSTALL

Описание

Циркуляционные насосы Smart Install серии CPS предназначены для создания принудительной циркуляции в различных системах отопления и охлаждения. Например, в системах радиаторного и напольного отопления, кондиционирования, охлаждения промышленного оборудования и т.п.

- Материал вала и подшипников: керамика
- Материал проточной части: чугун с катафорезным покрытием
- Материал уплотнения: EPDM
- Монтажная длина: 180 мм

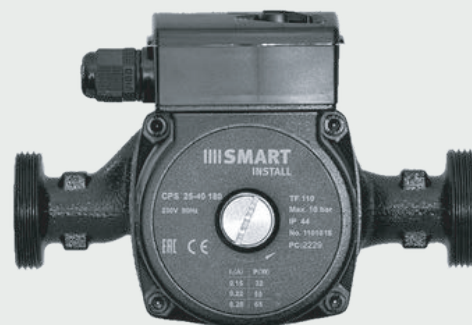

Артикул	Описание	Присоединительные размеры, дюйм	Максимальный расход, м3/ч
110101S	CPS 25-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	3
110102S	CPS 25-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	3,3
110103S	CPS 25-80 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	6
110104S	CPS 32-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	3,5
110105S	CPS 32-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	4
110106S	CPS 32-80 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	8
58101S	CPS 25-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	2,9
58102S	CPS 25-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	3,35
58105S	CPS 32-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	2,9
58106S	CPS 32-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	3,35